




GRIGLIATO MAGLIA principale 50x50x40
secondaria 25x25x10

SCH 50/40

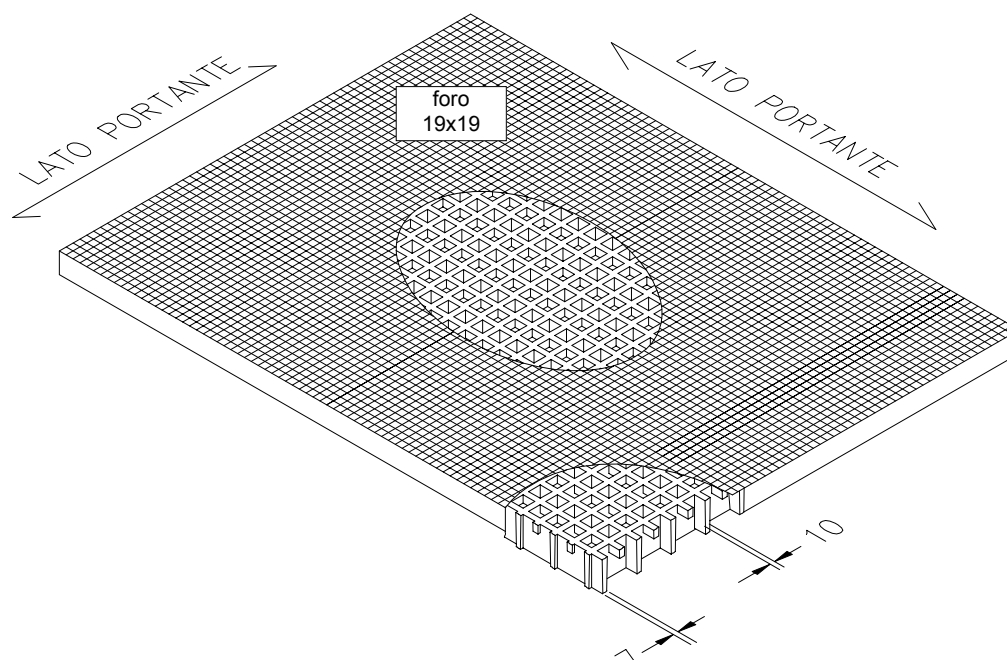

FORMATO	[mmxmm]	2000	x	1500	
MAGLIA	[mm]	50	x	50	principale
		25	x	25	secondaria
ALTEZZA	[mm]	40			
SPESSORE TRAVE	[mm]	7/8			
PESO	[kg/m ²]	19			


SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLEVOLE LIVELLO R10 V10 NORMA DIN E 51130

- NOTE - 1) A richiesta con superficie antisdrucciolevole con sabbia di quarzo livello R13 V10 norma DIN E 51130
2) Fornibile in vari tipi di resina (isofalica, bisfenolica, autoestinguente, ecc.)
3) Fornibile con superficie coperta antisdrucciolevole spessore totale mm 45 (spessore della copertura mm 3)





GRIGLIATO MAGLIA principale 50x50x40
secondaria 25x25x10

SCH 50/40



CARICO CONCENTRATO

prove eseguite su pannello
larghezza cm 150

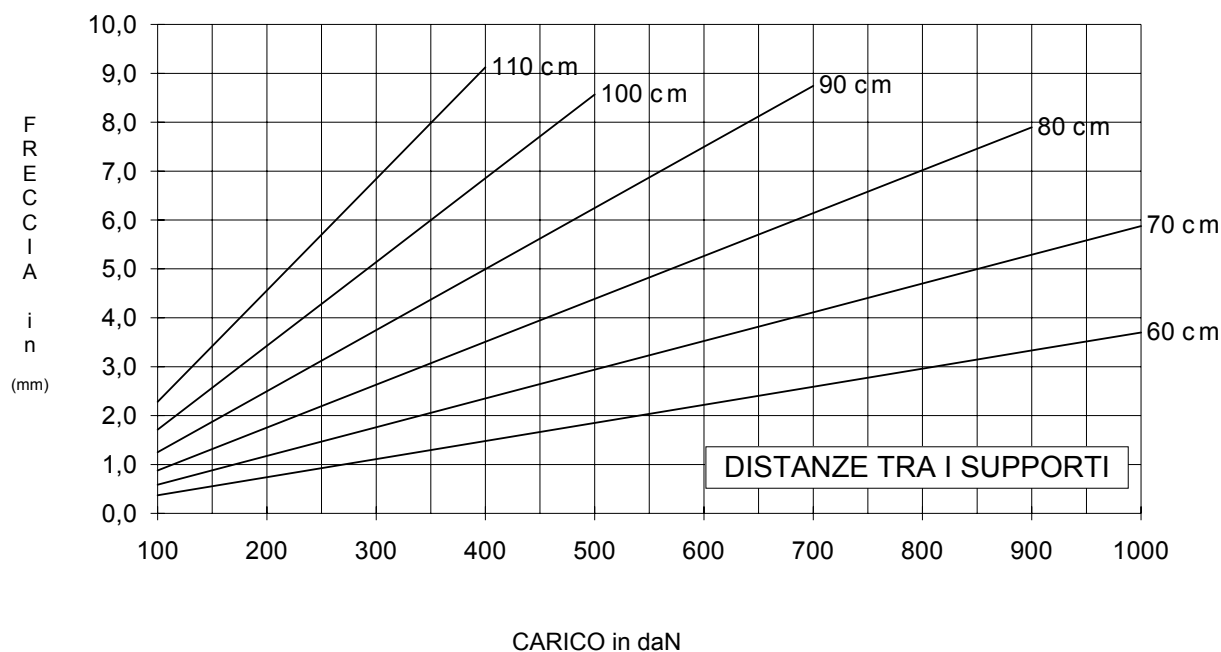

CARICO DISTRIBUITO

prove eseguite su pannello
larghezza cm 150

