

Foglio dati N°

05007

Dosatore di polifosfati serie DULCOCAST


Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili a norma del D.M. 443 del 21/12/1990

CARATTERISTICHE

I dosatori di polifosfati DULCOCAST provvedono al dosaggio automatico proporzionale di polifosfati alimentari aventi lo scopo di costituire una pellicola protettiva sulle pareti metalliche al fine di impedire sia la corrosione che la precipitazione dei sali calcarei sino a temperature di 70-75° C.

Caratteristiche di funzionamento:

- Sistema di dosaggio di tipo Venturi
- Materiali di costruzione : testata in ottone cromato, vaso in policarbonato.
- Pressione di esercizio : 10 Bar massimo.
- Temperatura di esercizio : + 30°C massimo.
- Accessori in dotazione : prima carica di prodotto

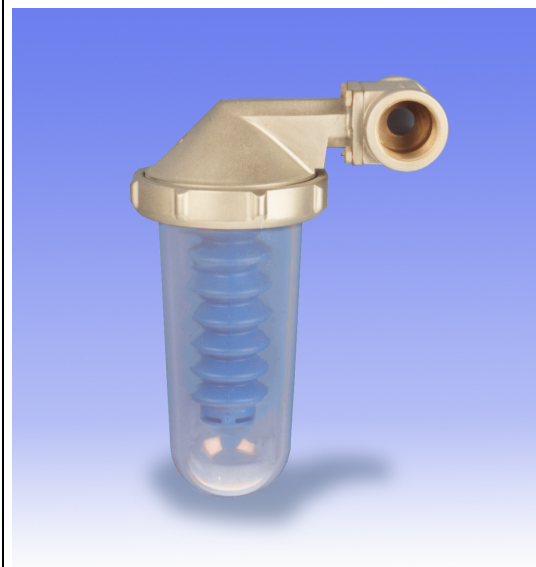

Modello	Attacchi	Portata m ³ /h	Carica gr	Altezza mm	Profondità mm	Scartament o mm
DULCOCAST NK1	½" gas	1,2	70	150	110	55
DULCOCAST NK2	¾" gas	2,5	400	235	195	145
DULCOCAST NK3	1" gas	3	400	235	195	145

EMISSIONE 2003

REV.

REV. B

REV. C

COMPIL. Pizzini