




**GRIGLIATO MAGLIA 100x25x55**

**SCH 100/55**

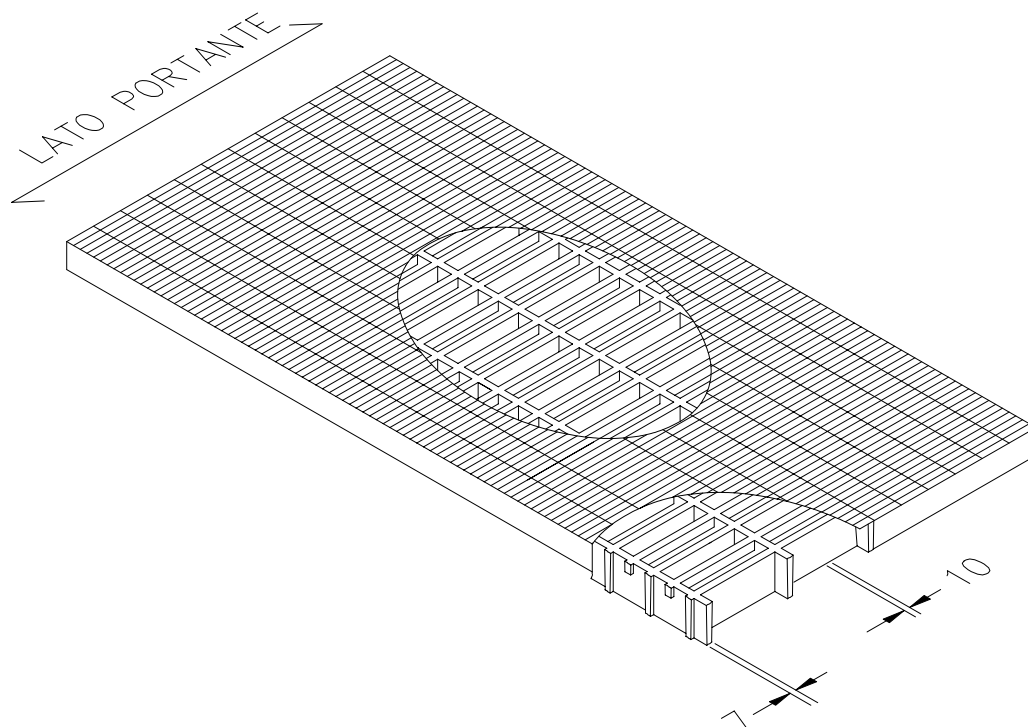

		lato portante	
FORMATO	[mmxmm]	900	x 1500
MAGLIA	[mm]	100	x 25 principale
		100	x 50 secondaria
ALTEZZA	[mm]	55	
SPESSORE TRAVE	[mm]	7/10	
PESO	[kg/m <sup>2</sup> ]	23	


**SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLEVOLE LIVELLO R10 V10 NORMA DIN E 51130**

NOTE - 1) A richiesta con superficie antisdrucciolevole livello R13 V10 norma DIN E 51130  
2) Fornibile in vari tipi di resina (isofalica, bisfenolica, autoestinguente, ecc.)  
3) Fornibile con superficie coperta antisdrucciolevole spessore totale mm 60 (spessore della copertura mm 3)





**GRIGLIATO MAGLIA 100x25x55**

**SCH 100/55**



## CARICO CONCENTRATO

prove eseguite su pannello  
larghezza cm 150

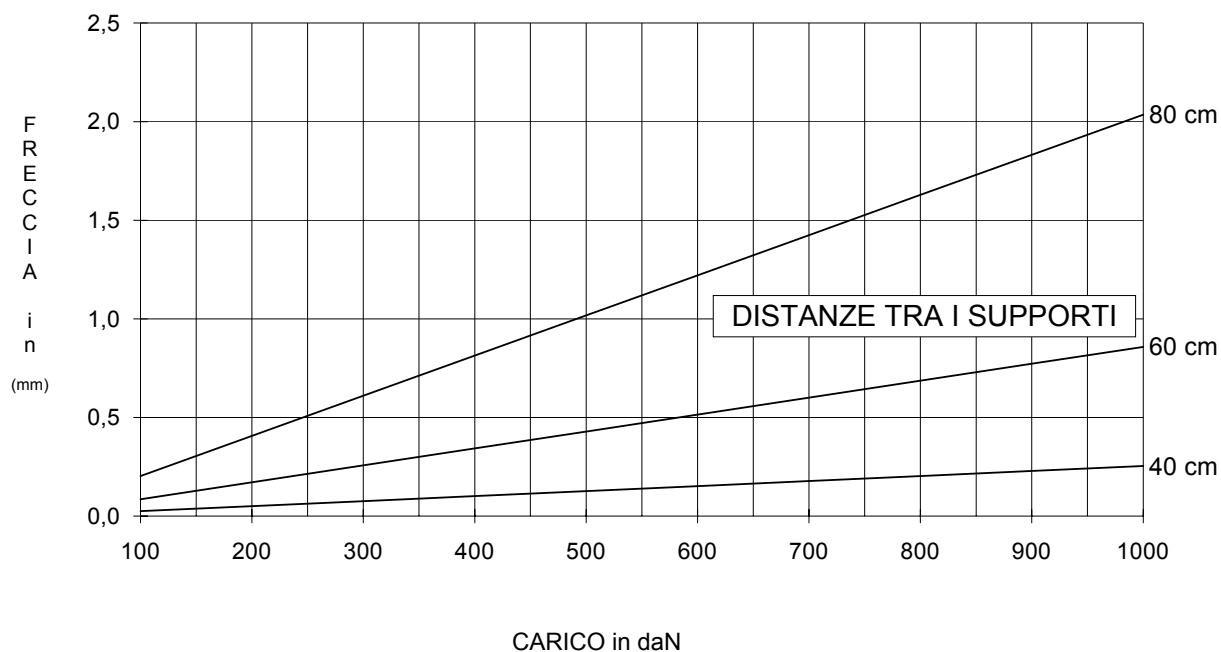

## CARICO DISTRIBUITO

prove eseguite su pannello  
larghezza cm 150

