


**GRIGLIATO MAGLIA 12x12x30****SCH 12/30**

FORMATO	[mmxmm]	3660	x	1220
MAGLIA	[mm]	38	x	38 principale
	[mm]	12	x	12 secondaria
ALTEZZA	[mm]	30		
SPESSORE TRAVE	[mm]	6/8		
PESO	[kg/m ²]	17		


SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLEVOLE LIVELLO R10 V10 NORMA DIN E 51130

NOTE - 1) A richiesta con superficie antisdrucciolevole livello R13 V10 norma DIN E 51130
2) Fornibile in vari tipi di resina (isofalica, bisfenolica, autoestinguente, ecc.)
3) Fornibile con superficie coperta antisdrucciolevole con maggiorazione dello spessore di 2+3 mm

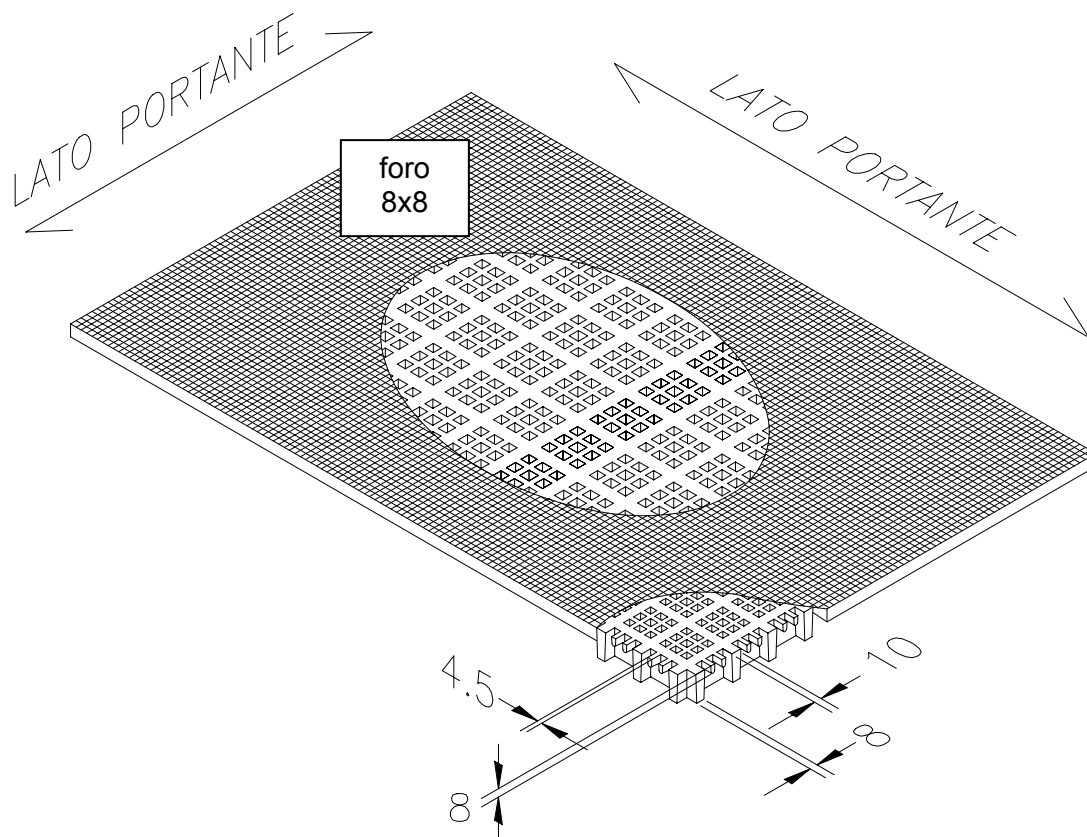



GRIGLIATO MAGLIA 12x12x30

SCH 12/30



CARICO CONCENTRATO

prove eseguite su pannello
larghezza cm 100

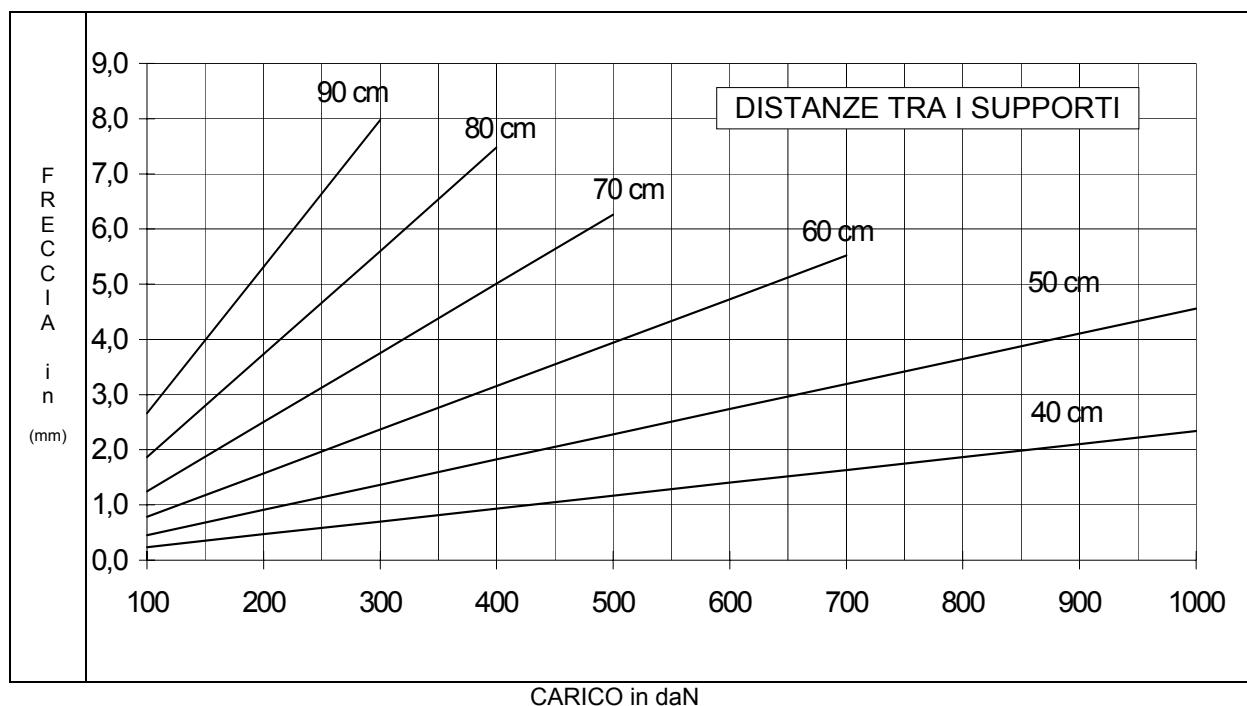

CARICO DISTRIBUITO

prove eseguite su pannello
larghezza cm 100

