




**GRIGLIATO MAGLIA 38x38x25**

**SCH 38/25**

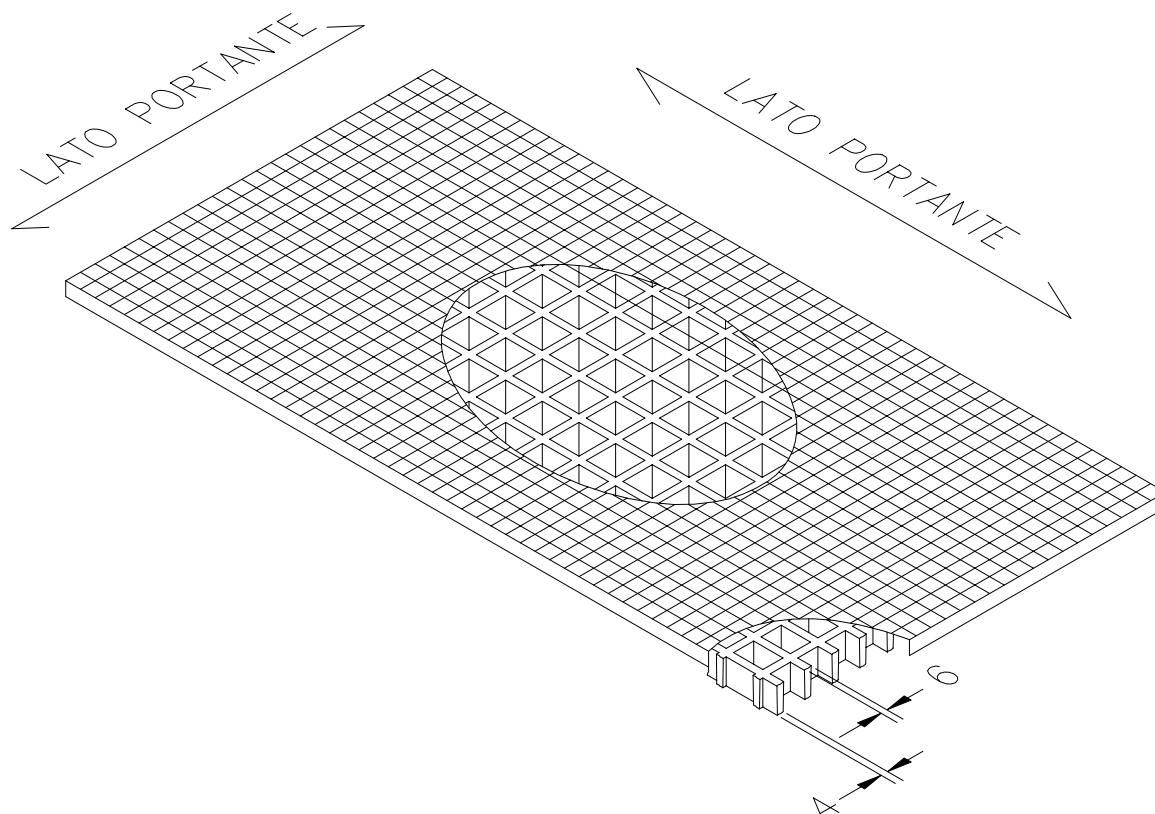

FORMATO	[mmxmm]	1220 x 3660
MAGLIA	[mm]	38 x 38
ALTEZZA	[mm]	25
SPESSORE TRAVE	[mm]	4/6
PESO	[kg/m <sup>2</sup> ]	11.5


**SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLEVOLE LIVELLO R10 V10 NORMA DIN E 51130**

NOTE - 1) A richiesta con superficie antisdrucciolevole livello R13 V10 norma DIN E 51130  
2) Fornibile in vari tipi di resina (isofalica, bisfenolica, autoestinguente, ecc.)  
3) Fornibile con superficie coperta antisdrucciolevole con maggiorazione dello spessore di 2+3 mm





# GRIGLIATO MAGLIA 38x38x25

# SCH 38/25



## CARICO CONCENTRATO

prove eseguite su pannello  
larghezza cm 100

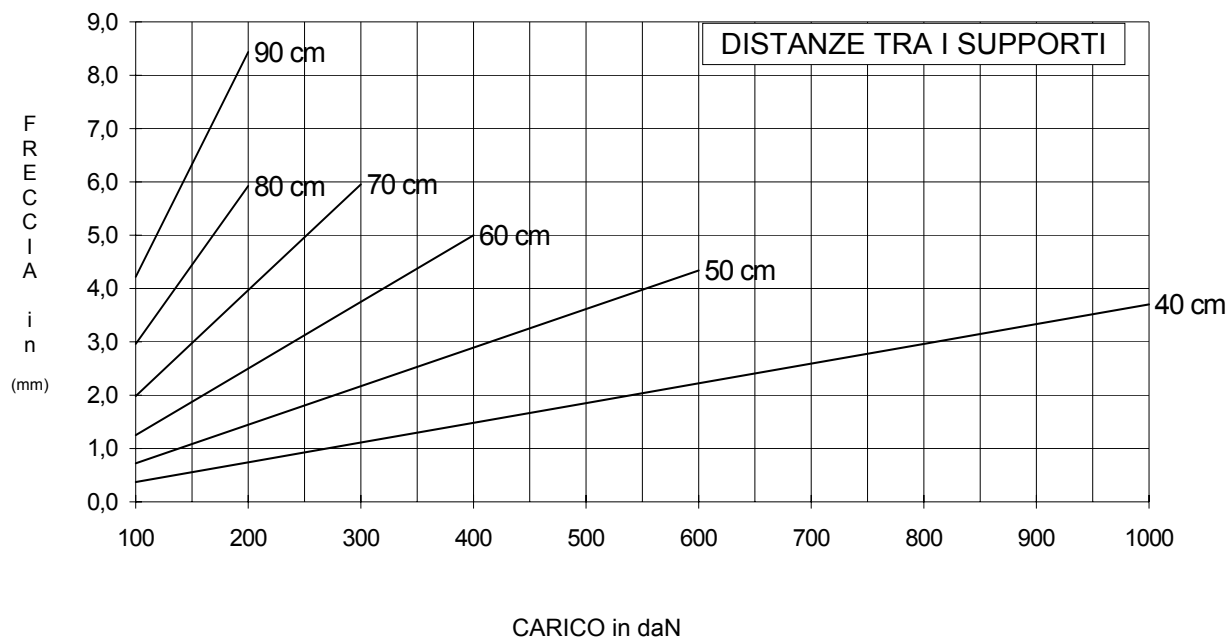

## CARICO DISTRIBUITO

prove eseguite su pannello  
larghezza cm 100

