




**GRIGLIATO MAGLIA 40x40x38**

**SCH 40/38**

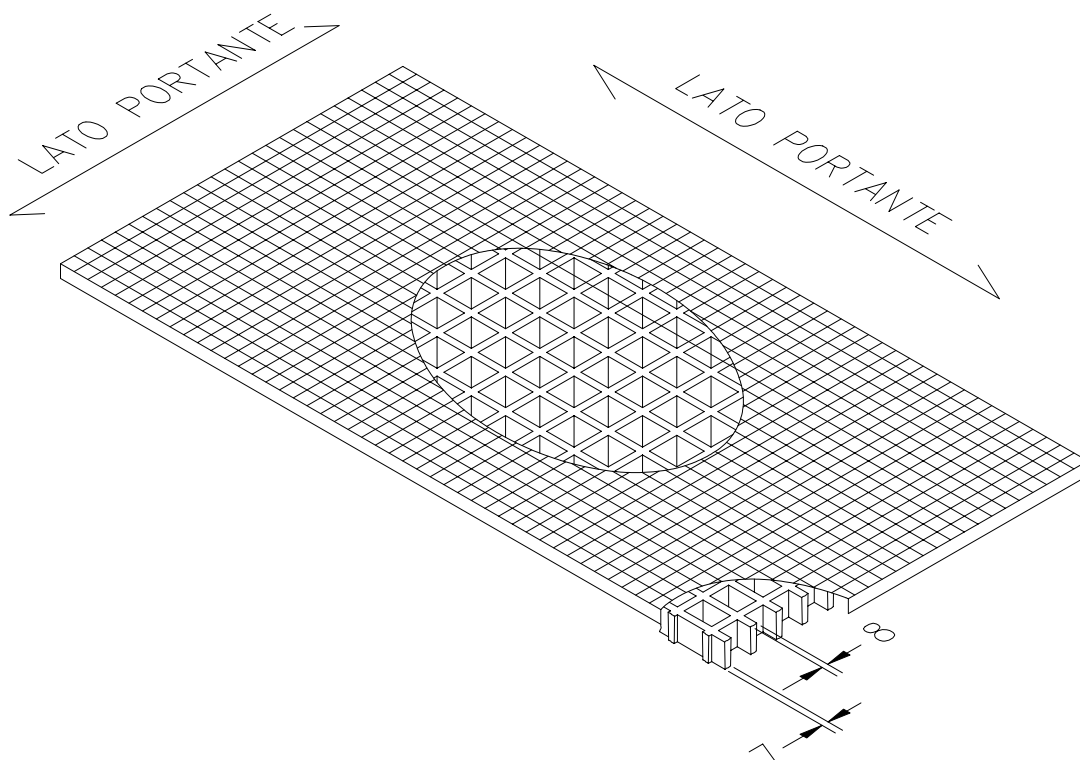

FORMATO	[mmxmm]	2000 x 1000
		3000 x 1200
MAGLIA	[mm]	40 x 40
ALTEZZA	[mm]	38
SPESSORE TRAVE	[mm]	7/8
PESO	[kg/m <sup>2</sup> ]	19.5


**SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLEVOLE LIVELLO R10 V10 NORMA DIN E 51130**

NOTE - 1) A richiesta con superficie antisdrucchiolevole livello R13 V10 norma DIN E 51130  
2) Fornibile in vari tipi di resina (isofalica, bisfenolica, autoestinguente, ecc.)  
3) Fornibile con superficie coperta antisdrucchiolevole spessore totale mm 43 (spessore della copertura mm 3)





**GRIGLIATO MAGLIA 40x40x38**

**SCH 40/38**



### CARICO CONCENTRATO

prove eseguite su pannello  
larghezza cm 100

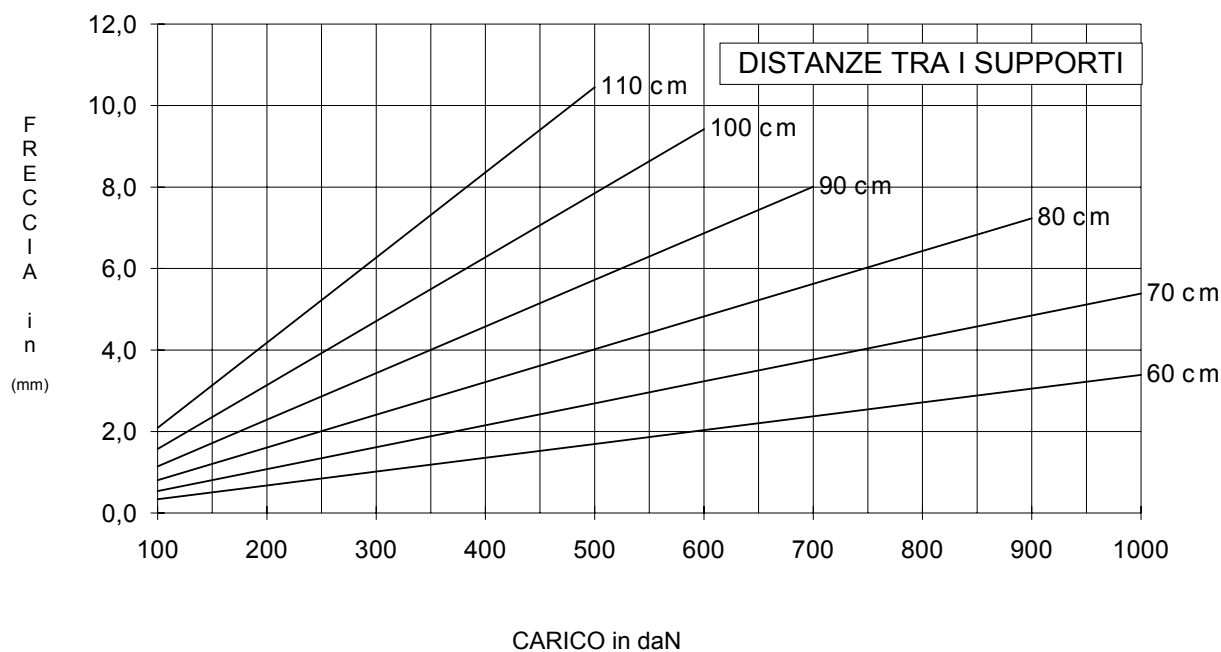

### CARICO DISTRIBUITO

prove eseguite su pannello  
larghezza cm 100

