




GRIGLIATO MAGLIA 50x30x28

SCH 50/28

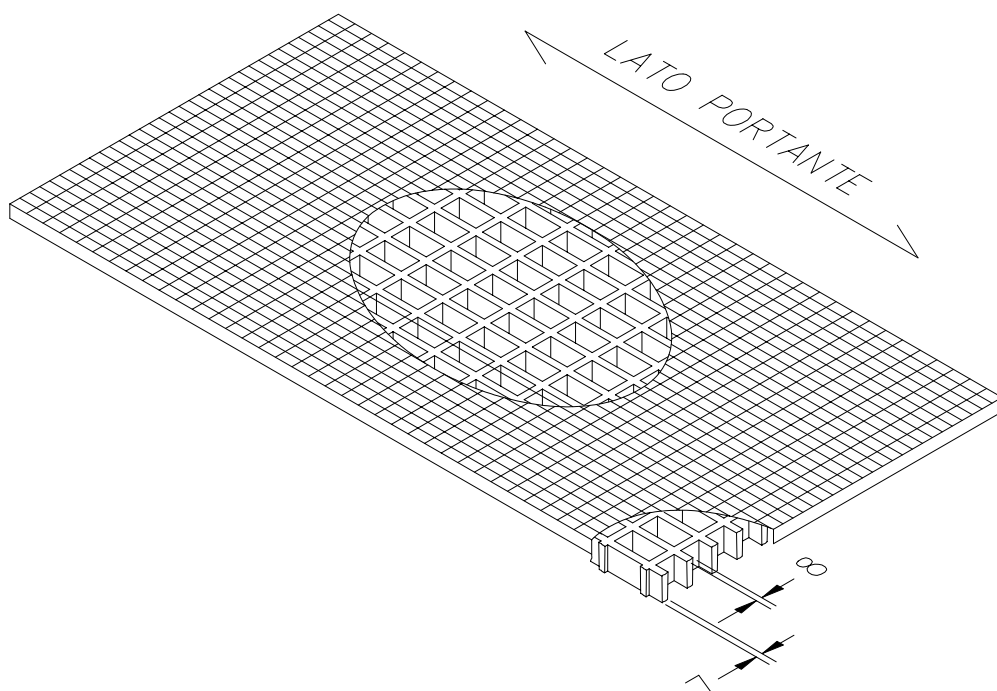

		lato portante	
FORMATO	[mmxmm]	1500	x 900
		2000	x 1000
MAGLIA	[mm]	50	x 30
ALTEZZA	[mm]	28	
SPESSORE TRAVE	[mm]	7/8	
PESO	[kg/m ²]	15	


SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLEVOLE LIVELLO R10 V10 NORMA DIN E 51130

- NOTE - 1) A richiesta con superficie antisdrucciolevole livello R13 V10 norma DIN E 51130
2) Fornibile in vari tipi di resina (isofalica, bisfenolica, autoestinguente, ecc.)
3) Fornibile con superficie coperta antisdrucciolevole spessore totale mm 33 (spessore della copertura mm 3)





GRIGLIATO MAGLIA 50x30x28

SCH 50/28



CARICO CONCENTRATO

prove eseguite su pannello
larghezza cm 100

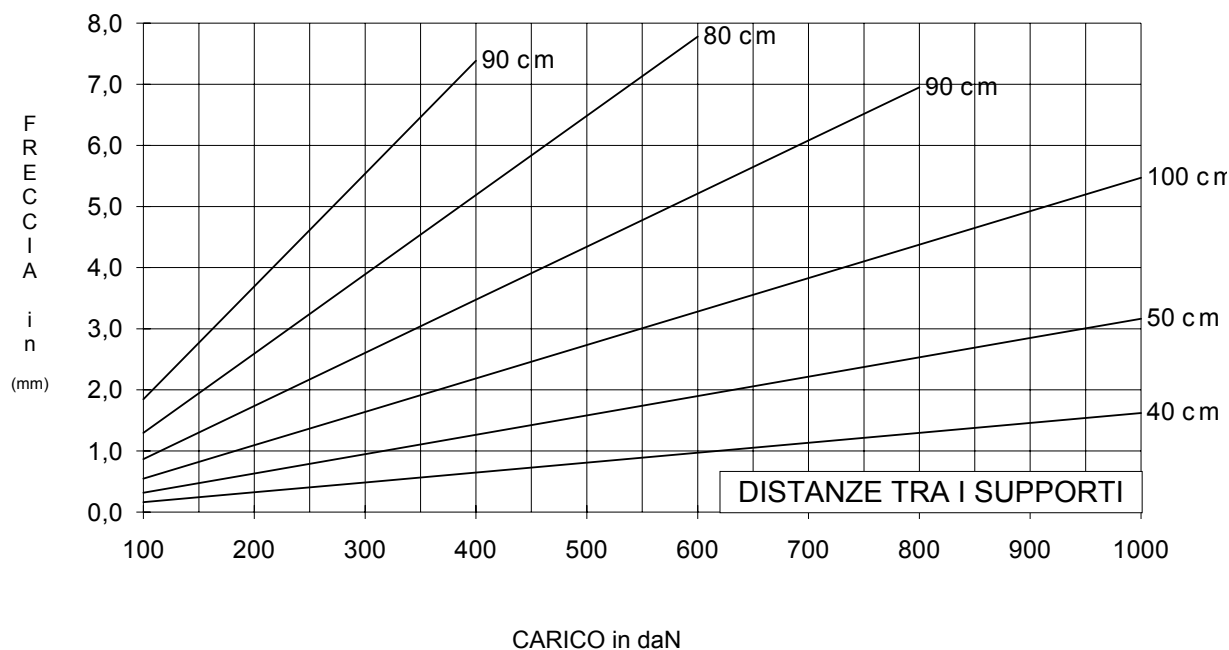

CARICO DISTRIBUITO

prove eseguite su pannello
larghezza cm 100

